NEW

人 低振動 と 環境 低排出ガス* に配慮した
39.6mLクラスの実力派チェンソー！

＊排出ガスに含まれる炭化水素と窒素酸化物の排出量を、排出ガス2次規制基準値の50g/kWh以下に抑えました。

コイルスプリング構造により 振動値を大幅カット！

CS 40EAは従来のゴムダンパーによる防振構造ではなく、
コイルスプリングによる防振構造を採用しています。
そのため従来機種より大幅に振動を低減し、
作業者の負担を軽減します。

▼ 当社従来機種の振動値を100とした場合の比較※

※ 2010年7月現在 当社調べ

ブレーキレバー
フロントハンドル
リアハンドル
①
②
③

バーサイズ 450 mm
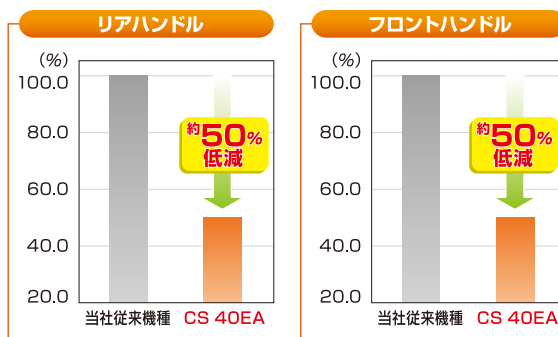
エンジン始動が楽にできる“かるがるスタート”搭載！

かるがるスタート

形名	切断部				エンジン						機体寸法mm			質量 kg	標準付属品
	切断能力 mm	チェン形式	チェンオイルタンク容量L{ℓ}	給油方式	排気量 mL{cc}	出力 kW	点火方式	点火プラグ	燃料タンク容量L{ℓ}	燃料混合比	全長	幅	全高		
CS 40EA	450 (18インチ)	オレゴン 95VP-72E	0.24	自動	39.6	1.8	電子	NGK BPMR7A	0.38	25:1 (ガソリン:2サイクル専用オイル)	381	229	283	4.4*	両口ボックススパナ(19×10mm)、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、スパイク

*ソーチェン・ガイドバー含まず

New 低排出ガスのPureFireエンジン搭載

排出ガス2次規制に対応

米国、欧州の排出ガス2次規制
(EPA Phase2、CARB Tier3、EC Stage2)に対応する、
低排出ガスのニューピュアファイアエンジンを搭載しています。

安全上のご注意 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

eco このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

日立工機株式会社

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)262-3811・四　国(087)863-6761
関　東(03)5812-6331・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

[電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

お客様相談センター 0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用になれません。

10-10 SD-1268 Printed in Japan ZT-T (M)